


OUTLET
EAN13: 8017709176419



• **WZORNICTWO / OBSŁUGA** • Białe szkło • Ruszty żeliwne • Emaliowane nakładki na palniki • Sterowanie za pomocą pokręteł z poliwęglanu • **ROZWIĄZANIA / PARAMETRY** • Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle • 5 ultra niskich palników gazowych z płomieniem wertykalnym: • Lewy przedni – 1,1 kW • Lewy tylny – 1,7 kW • Centralny – 3,2 kW • Prawy przedni – 2,6 kW • Prawy tylny – 1,7 kW • **BEZPIECZENSTWO** • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE** • Zamienne dysze do gazu G30 • **SPECYFIKACJA TECHNICZNA** • Płyta ustawiona na gaz: G20 • Moc przyłączeniowa: 1 W • Moc przyłączeniowa gazu: 10,3 kW • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość: 50/60 Hz

Functions

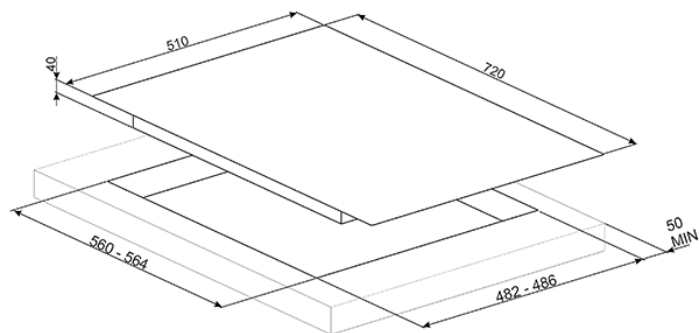